



SOLUÇÕES AVANÇADAS DE ENCARTUCHAMENTO E ENFAJAMENTO

ALTA VELOCIDADE. MULTIFORMATO. DESIGN HIGIÉNICO.



RESUMO DO EQUIPAMENTO

Plataforma de agrupamento RO-85 sumamente versátil, ideal para transportar e encartuchar agrupamentos variáveis. As latas são posicionadas sobre a cinta de cartão por um empurrador ajustável tipo estrela em grupos de 2, 3 ou 4 unidades. Ventosas de vácuo recolhem o cartão, que posteriormente é dobrado por uma came com precisão milimétrica sobre o pacote em movimento, garantindo a estabilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 **VER VÍDEO**

- ✓ **Formatos admitidos:** Embalagens redondas
- ✓ **Tipo de pack:** Múltiplo (2, 3 ou 4 unidades)
- ✓ **Produção estimada:** 80 - 100 PACKS/min consoante o formato

Equipamento Opcional:

- Ecrã tátil e alertas em tempo real
- Sistema de colagem: Por injeção de adesivo Hot-Melt
- Prato com sistema de alinhamento






TABELA TÉCNICA

Parâmetro	Especificação
Modelo	MC ETH/PK2-3-4
Configuração de embalagem	Pack de 2, 3 ou 4 unidades
Rendimento (velocidade)	80 — 100 Packs / minuto
Formatos de embalagem	Redondo
Alimentação elétrica	380/440 V — 50/60 Hz
Flexibilidade produtiva	Multiformato - Transição ágil

RESUMO DO EQUIPAMENTO

A MC ETH/PK6 é uma encartuchadora/enfajadeira industrial automática concebida para agrupar e envolver embalagens redondas em packs de 6, proporcionando velocidade, precisão e fiabilidade ao processo de embalamento secundário. Sobre um empurrador de dupla estrela, posicionam-se simultaneamente as 6 latas de forma simétrica. As ventosas de vácuo seguram a cinta de cartão enquanto as cames a dobram progressivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 **VER VÍDEO**

- ✓ **Formatos admitidos:** Embalagens redondas
- ✓ **Tipo de pack:** 6 unidades
- ✓ **Produção estimada:** Até 100 PACKS/min consoante o formato e cartucho
- ✓ **Fecho:** Adesivo termofusível (Hot-Melt) automático
- ✓ **Certificação:** Marcação CE / UNE-EN ISO 13857

Equipamento Opcional:

- Controlo mediante ecrã tátil
- Prato duplo com sistema de alinhamento




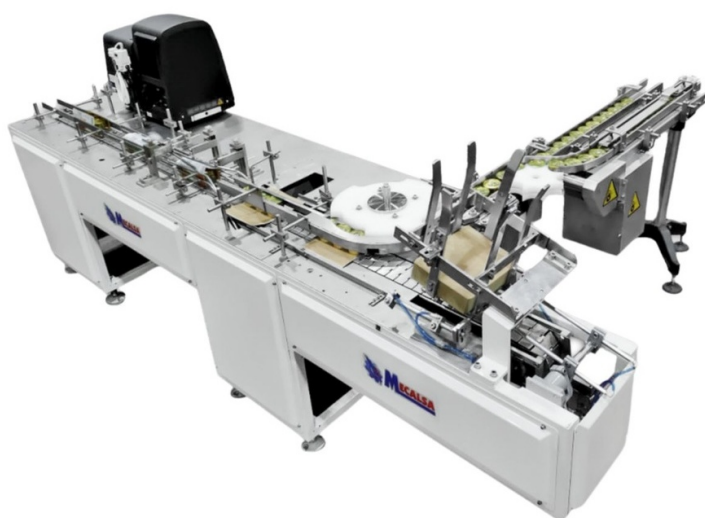


TABELA TÉCNICA

Parâmetro	Especificação
Modelo	MC ETH/PK6
Configuração de embalagem	Pack de 6 unidades
Rendimento (velocidade)	Até 100 Packs / minuto
Formatos de embalagem	Redondos
Alimentação elétrica	380/440 V — 50/60 Hz
Certificações	CE / UNE-EN ISO 13857

RESUMO DO EQUIPAMENTO

Encartuchadora configurada sobre tapete transportador para formar agrupamentos duplos (Pack de 2). As latas, à sua passagem pelo tapete, agrupam-se em pares e são posicionadas sobre a cinta de cartão mediante um empurrador sincronizado. Imediatamente, o cartão (seguro por ventosas de vácuo) é depositado através do ciclo contínuo de cames, cobrindo ambas as embalagens firmemente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 **VER VÍDEO**

- ✓ **Formatos admitidos:** RR-90 / RR-125 Club
- ✓ **Tipo de pack:** Pack de 2
- ✓ **Produção estimada:** 60 - 80 packs/min
- ✓ **Integração direta:** Compatível com empilhadores e encaixotadoras

Equipamento Opcional:

- Ecrã tátil para configuração de parâmetros
- Sistema de colagem: Por injeção de adesivo Hot-Melt
- Prato com sistema de alinhamento


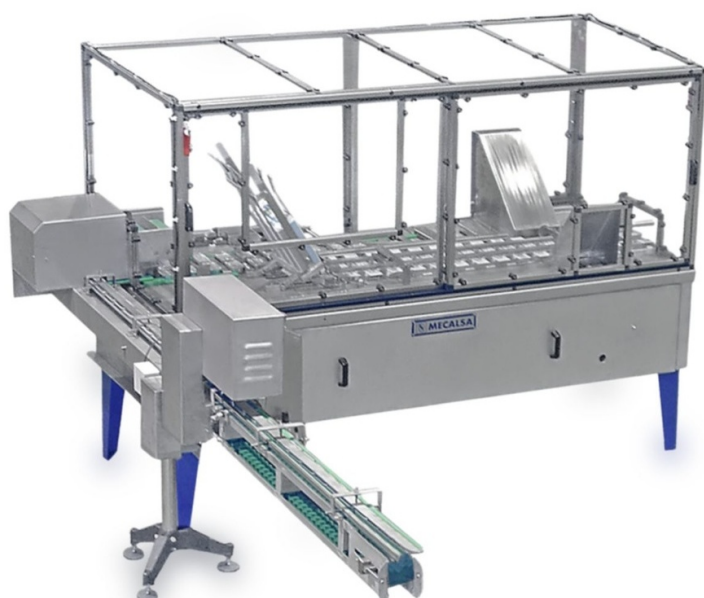


TABELA TÉCNICA

Parâmetro	Especificação
Modelo	MC ETH/150-PAL
Configuração de embalagem	Pack de 2
Formatos de embalagem	RR-90 / RR-125 Club
Rendimento (velocidade)	60 — 80 Packs / minuto
Alimentação elétrica	380/440 V — 50/60 Hz

RESUMO DO EQUIPAMENTO

Solução de alto rendimento para embalagem individual em regime contínuo. Utilizando dinâmica de transporte linear, as latas são posicionadas sobre a cinta de cartão mediante um empurrador de alta velocidade. Ventosas de vácuo retêm o cartão, que desce sobre a embalagem impulsionado por cames de precisão, assegurando a estabilidade do produto durante a conformação do cartucho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



VÍDEO 1



VÍDEO 2



VÍDEO 3

- ✓ **Formatos admitidos:** Latas redondas, formato club, oval
- ✓ **Tipo de pack:** Individual
- ✓ **Produção estimada:** Até 150 latas/min

Equipamento Opcional:

- Ecrã tátil HMI avançado
- Sistema de colagem: Por injeção de adesivo Hot-Melt
- Prato com sistema de alinhamento



TABELA TÉCNICA

Parâmetro	Especificação
Modelo	MC ETH/150
Configuração de embalagem	Individual
Rendimento (velocidade)	150 latas / minuto
Formatos de embalagem	Redondo, club, oval
Alimentação elétrica	380/440 V — 50/60 Hz



RESUMO DO EQUIPAMENTO

Encartuchadora baseada em tapete de transporte contínuo. À sua passagem, cada lata é posicionada estrategicamente sobre a cinta de cartão mediante um sistema empurrador sincronizado. Em seguida, ventosas de vácuo seguram o cartão e, através do movimento mecânico de uma came, depositam-no sobre a lata ao longo da linha de transporte até conformar o cartucho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



VÍDEO 1



VÍDEO 2

- ✓ **Formatos admitidos:** Latas redondas, formato club, oval
- ✓ **Tipo de pack:** Individual
- ✓ **Produção estimada:** 80 - 100 PACKS/min (consoante o formato e cartucho)

Equipamento Opcional:

- Ecrã tátil a cores para monitorização
- Sistema de colagem: Por injeção de adesivo Hot-Melt
- Prato com sistema de alinhamento





TABELA TÉCNICA

Parâmetro	Especificação
Modelo	MC ETH/100
Configuração de embalagem	Individual Multiformato
Rendimento (velocidade)	80 — 100 Packs / minuto
Formatos de embalagem	Redondo, club, oval
Alimentação elétrica	380/440 V — 50/60 Hz
Material de construção	Aço Inoxidável (Design Higiénico)

