

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPEMENT

Machine d'étuyage configurée sur convoyeur pour former des lots de fardelage de 2 unités. Au passage des paires de boîtes sur la bande, elles sont regroupées sous l'étui en carton par un pousseur double. L'étui est immédiatement appliqué par le cycle de came continu — maintenu par des ventouses à vide — enfermant fermement les deux récipients en une seule application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 **VOIR LA VIDÉO**

- ✓ **Formats compatibles:** RR-90 / RR-125 Club
- ✓ **Configuration du lot:** Lot de 2 unités
- ✓ **Production estimée:** 60/80 lots/min
- ✓ **Intégration directe:** Compatible avec empileurs et encaisseuses

Équipement Optionnel :

- Écran tactile pour la configuration des paramètres
- Système d'encollage: Injection de colle chaude (Hot Melt)
- Plateau avec système d'alignement


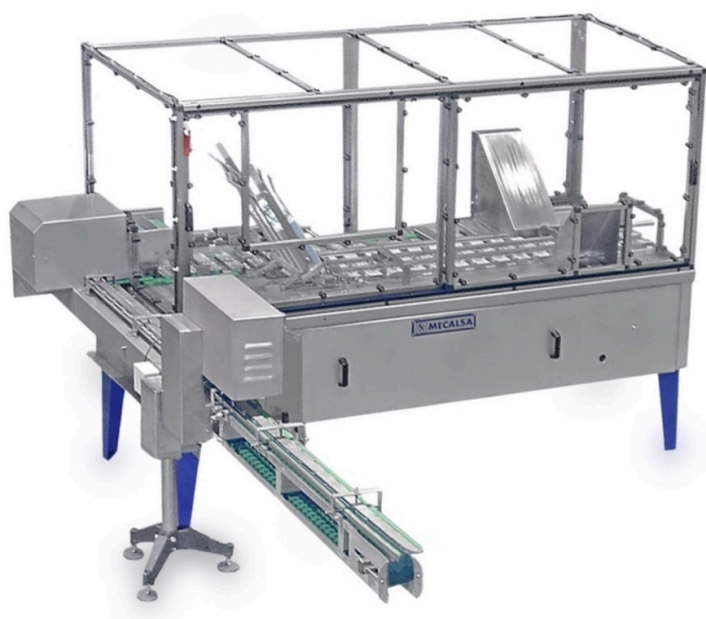


TABLEAU TECHNIQUE

Paramètre	Spécification
Modèle	MC ETH/150-PAL
Configuration d'emballage	Lot de 2 unités
Formats de récipients	RR-90 / RR-125 Club
Rendement (Vitesse)	60/80 Lots / minute
Alimentation électrique	380/440 V — 50/60 Hz